


MOT

Lekizen![®] Series

簡単検査で、相違箇所が一目歴然！ 品質管理工程のスリム化と品質向上に、Lekizen!の効果を。


矩形表示／ぱらぱら比較機能

エラー箇所を自動検出し、赤ワク矩形で強調表示。相違箇所を即座に発見できます。また、アナログ検査はもちろんのこと、デジタルデータ (RGB、CMYK) とスキャナデータを自動で位置合わせし、違いを赤、青であおり表示。小さな文字も拡大表示することで簡単に検査が可能です。

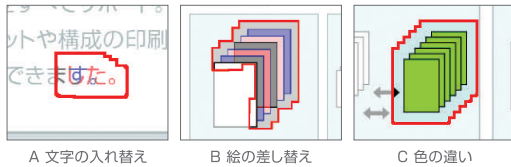

自動による面付け対応

単面の検査だけでなく、パッケージなどの多面付け印刷物や入れ子形状にも対応。複雑な面付けの紙面検査も、自動でスピーディに行うことができます。

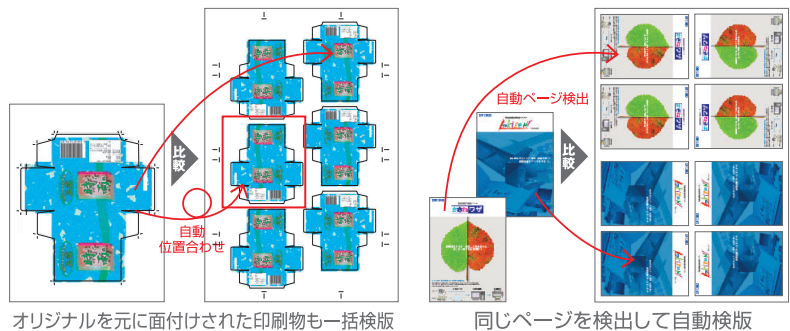

Lekizen Pro

校正紙、校了・責了紙、刷り出しなど、多様な紙面に柔軟に対応。高精度スキャナにより、薬事文書など検査精度が求められる小さな文字はもちろん、明朝／ゴシックといったフォントの違いまで、自動的に判別・検出し、マーキング。簡単操作で高信頼な紙面検査を実現します。



Lekizen Eco


A1サイズはもとより、B0サイズの大判印刷物の検版にも対応する、高速・大型スキャナを採用。文字カケやヌケはもちろん、モニタ画面を縮小／拡大することで細かい文字まで、確実に検査を行うことができます。また、高速スキャンにより、スピーディな検査を実現します。



Lekizen Wet

刷り出し、抜き取りなど、印刷後のウェット状態の刷り本検査に対応。また、オプションのアプリケーションを搭載すれば、印刷前の刷版検査も可能に。印刷前後の様々な工程で検査を実施できます。さらに、網点面積率測定機能により、検版と同時にインク壺データとしても活用できます。



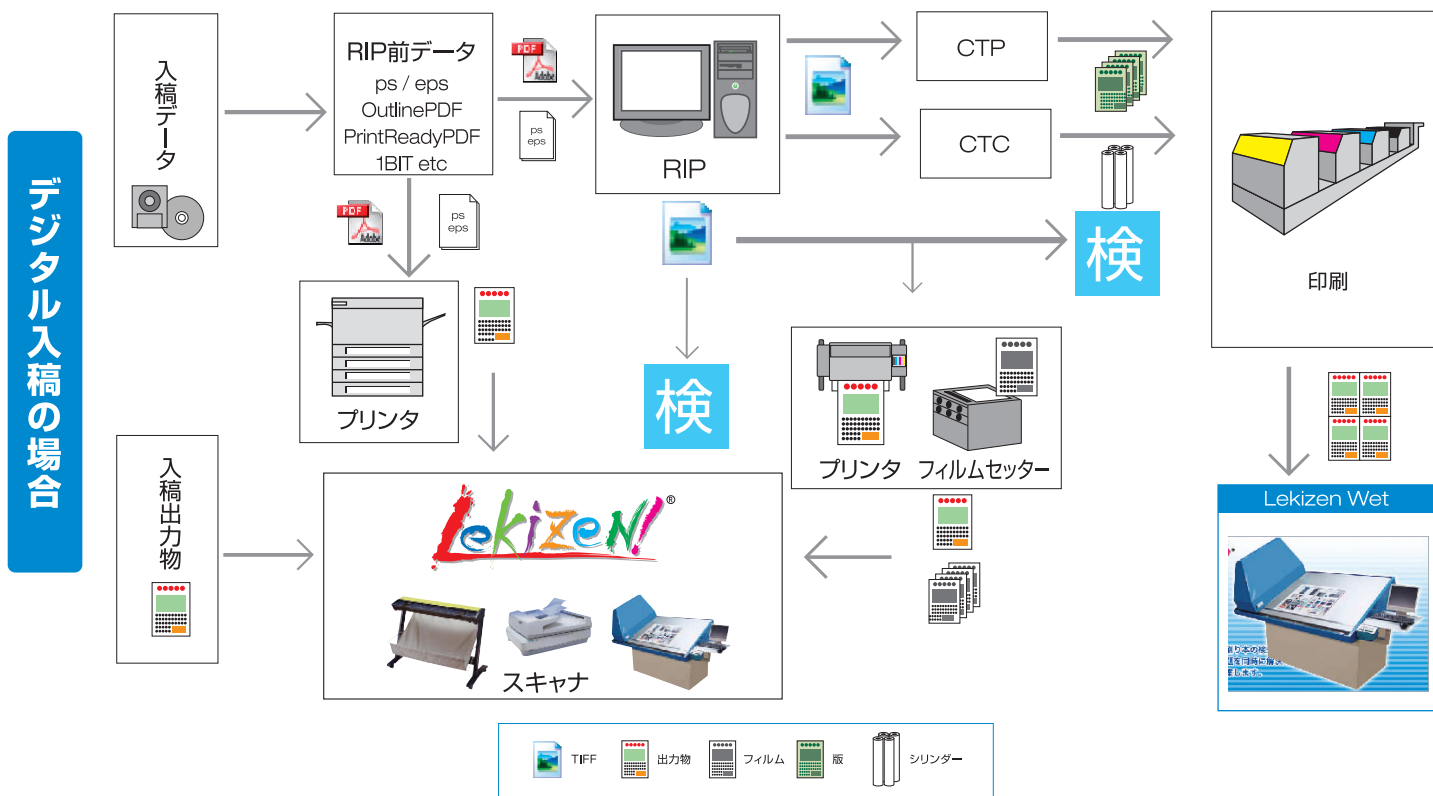

Lekizen 検査装置 主仕様一覧 ・仕様は予告なく変更する事が有ります。

装置名		呼称	Lekizen PRO	Lekizen ECO		Lekizen WET
		サイズ	A1	A0	A3	A1
対応可能な読み取り原稿		単色フィルム	プリンター出力物、印刷物、校正紙			
		刷版	○ (OP: 画像合成ソフト)			
ソフトウェア (*1)		基本ソフト	Lekizen 32ビット 版 (USB式ハードウェアキー 1個が付属します) (*2)			
		オプション	Lekizen 64ビット、解像度変換ソフト、画像合成ソフト			
スキャナ	読み取りサイズ	最大幅	610mm	932.2mm	310mm	600mm
		最小幅	—	50mm	—	—
	通紙サイズ	最大長	850mm	999.99mm	437mm	900mm
		最小長	—	50mm	—	—
	方式	最大幅	—	965mm	A3 プラス	684mm
		最小幅	—	257mm	—	—
	読み取り面		フラットベッド	シートスルー	フラットベッド	
	読み取り時間 (サイズ、解像度) (*3)		17sec / A1、400dpi	15sec / A0、400dpi	12sec / A4、300dpi	20sec / A1、400dpi
	センサー	種類	ラインカラーCCD	CIS	ラインカラーCCD	ラインカラーCCD
		配列	R/G/B × 2	5本を千鳥配列	R/G/B × 2	R/G/B × 2
	階調	光学解像度	400dpi	1200dpi	2400dpi	400dpi
		RGB各単色	12bits	—	16bits	12bits
	光源	フルカラー時	24bits	24bits	—	24bits
		インターフェース	LAN	USB2.0・LAN	USB2.0	LAN
	寸法	W	1360mm	1097mm	656mm	1450mm
		H	820mm	972mm	158mm	850mm
パソコン	重量	D	325mm	717mm	458mm	1200mm
		重量	140kg	39kg(スタンド含む)	14.5kg	200kg
	電源	AC	100v ± 10%	100~120v ± 10%	100v ± 10%	100v ± 10%
		消費電力	250w	55 w	45w	250w
		省電力モード	—	3 w	2.8w	—
オプション	型式・OS・CPU		デスクトップ型・Windows(R) 7 Professional 64ビット・Core i7-4770 (4コア 3.4GHz)			
	メモリ・HDD・ドライブ		8GB・1TB 7200rpm × 1・DVDスーパードライブ × 1			
	モニター・LAN・USB		23型 ワイド液晶 1920 × 1080 × 10/100/1000BASE-T・USB3.0 × 3			
	付属品		USB 102日本語キーボード、USB 光学式マウス、接続ケーブルなど			
	オプション		大型ディスプレイ、出力プリンター、			

(*1) 32ビット版は読み取り解像度200dpiに対応が基本です。A3サイズでは400dpiに対応可能ですが、動作速度は低下します。
 (*2) USB式ハードウェアキーが装着されないと、Lekizenソフトは起動しません。(*3) カラー、高速モード時、条件により変化します。



エムオーティーソリューションシステム株式会社

代理店

276-0046 千葉県八千代市大和田新田1091
 tel.: 047-773-0606 fax: 047-450-3919